




نور خطی کابینتی - کد: L19

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آنودایز نقره‌ای	رویه
۳ متر	مداکثر طول
چسب آکوارיום	نموهی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر


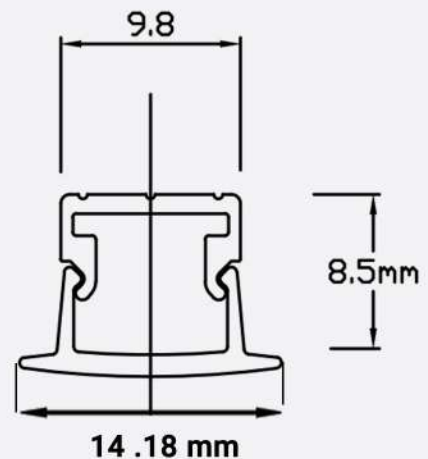


نور خطی های کابینتی به دلیل داشتن عرض کم و همچنین اجرا به صورت توکار کاملا داخل کار قرار میگیرند
کاملا فریم لس است این مدل از نور خطی ها مناسب کابینت ها و دکوراسیون ها میباشد . که میتوان از LED با
عرض 6 میلی متر برای نصب استفاده کرد



پروفیل نور قطی ۱۶ میل کد: L1616

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	الکترواستاتیک مشکی
مداکثر طول	۳ متر
نمونه‌ی نصب	پیچ رول پلاک یا چسب
دیفیوزر	پلی کرینات

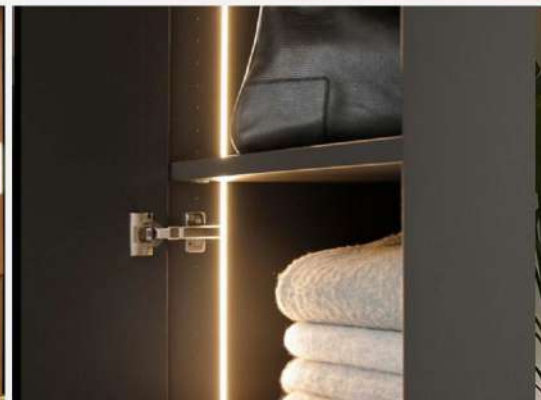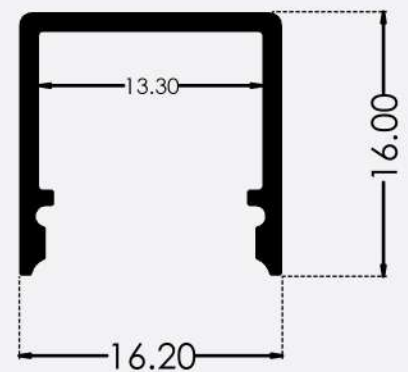


پروفیل 16 میلی‌متری به دلیل ابعاد مناسب، گزینه‌ای ایده‌آل برای استفاده در کابینت‌ها و سازه‌های MDF و ترمووال محسوب می‌شود. این پروفیل قابلیت نصب به صورت توکار و روکار را دارد و بسته به نیاز، می‌توان آن را با استفاده از پیچ و رول‌پلاک یا چسب نصب کرد.



نور خطی یک سانتی کد: L20

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره ای و الکترواستاتیک سفید و مشکی
مداکثر طول	۳ متر
نمونه‌ی نصب	پیچ رول پلاک یا چسب
دیفیوزر	پلی کربنات
ته بند	ABS

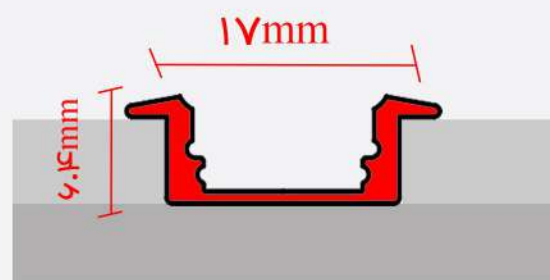

نحوه نصب:





پروفیل نور خطی یک سانتی بیشتر در کابینت ها و کمد دیواری ها و فضاهایی که به نور ملایم نیاز دارد استفاده میشود از جمله کاربرد های دیگر آن میتوان نورپردازی در راه پله ها و نردها و سالن های نمایش را نام برد. مهم ترین مزیت آن ضخامت کم آن میباشد که در داخل MDF به راحتی با ایجاد شیار به ضخامت 7 میلی متر میتوان آن را نصب نمود



نور خطی کنج کد: L21

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آنودایز نقره‌ای و مشکی	رویه
۳ متر	مداکثر طول
پیچ (ول پلاک و چسب	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS	ته بند

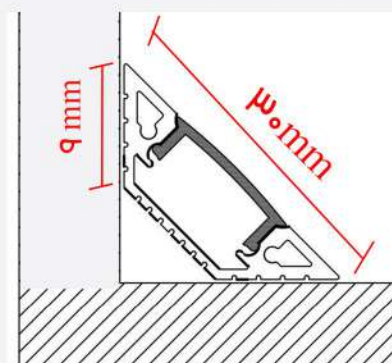

روکار

نحوه نصب:




نور خطی کنج بیشتر در کابینت ها و ساخت آباژور ها و نور پردازی خطی کاربرد دارد با توجه به روکار اجرا شدن این پروفیل برای قسمت های انتهایی درپوش از جنس ABS نصب میگردد از این پروفیل در کنج دیوار ها نیز میتوان استفاده کرد



نور قطی دو سانتی لبه دار کد: L22

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آنودایز نقره‌ای	رویه
۳ متر	مداکثر طول
پیچ رول پلاک	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS	ته بند

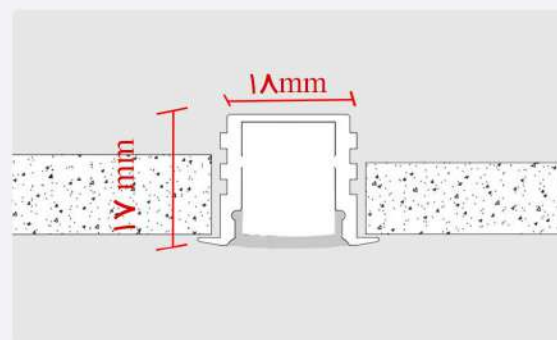

نحوه نصب:




نور خطی با عرض ۲ سانت که به صورت به لبه دار تولید شده بیشتر برای اجرای توکار مناسب است و با افزایش عمق و استفاده از LED با تراکم مناسب میتوان نور یکنواخت تولید نمود از این پروفیل برای سقف کاذب و ساخت آباژور نیز استفاده میشود از دیگر موارد استفاده این پروفیل میتوان در داخل کابین آسانسور نمای ساختمان و دیوارهای داخلی نام برد



نور خطی دو ساتی بدون لبه کد: L23

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آنودایز نقره‌ای و مشکی	رویه
۳ متر	مداکثر طول
پیچ رول پلاک یا چسب	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS	ته بند

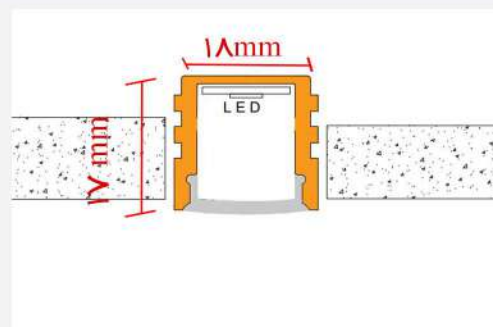

روکار



توکار

نحوه نصب:



نور خطی فوق بدون لبه و ارتفاع ۲ سانت تولید شده است بیش که هم صورت رو کار و هم توکار استفاده میشود

از دیگر موارد استفاده آن میتوان در نور پردازی کابین آسانسور و پله های برقی و کانوایر های فرودگاهی و داخل ترمو وال نام برد


برای این محصول نیز درپوش های کناری از جنس ABS موجود میباشد. با توجه به ضخامت بالای این پروفیل بهترین پیشنهاد

برای استفاده توکار ما بین سنگ میباشد



نور قطی ۳ سانتی کد: L30

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره ای و الکترواستاتیک مشکی و سفید
مداکثر طول	۳ متر و ۶ متر
نمونه‌ی نصب	توکار با فنر یا پیچ به زیرسازی
دیفیوزر	پلی کربنات
ته بند	ABS

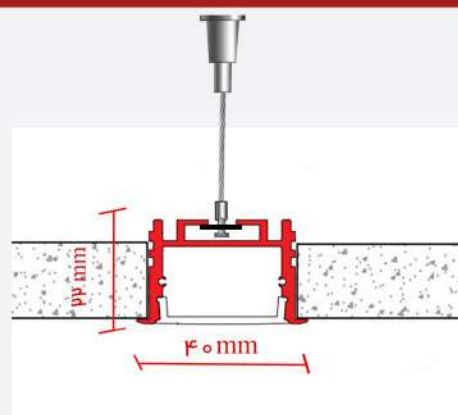

نحوه نصب:




پروفیل 3 سانتی توکار با توجه به فاصله منبع نوری از دیفیوزر موضوع خیرگی نور را از بین میبرد و نور یکنواخت تولید میکند با توجه به ایجاد لبه جهت استفاده از فنر دو طرفه در بالای آن میتوان این پروفیل را در محل هایی که کفاف اجرا شده یا سازه کفاف وجود ندارد با استفاده از فنر دو طرفه به راحتی نصب کرد همچنین با استفاده از تسمه های اتصال میتوان میتوان محل فارسی بر را مستحکم نمود.



نور خطی ۳ سانتی کد: L34

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آلودایز نقره ای الکترواستاتیک سفید ، مشکی	رویه
۳ متر و 6 متر	مداکثر طول
آویز ، توکار ، روکار	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS	ته بند

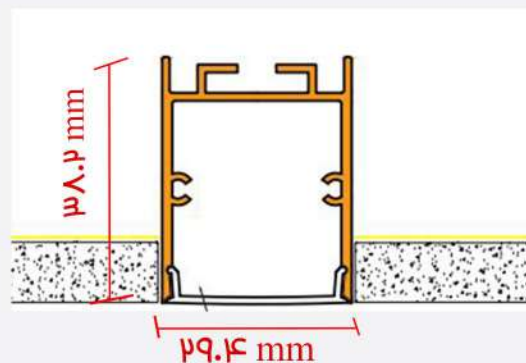


نور خطی ۴ سانتی مناسب نصب های آویز ، روکار و توکار است به وسیله این نور خطی شما میتوانید لوستر های متنوعی را با سلیقه خودتان ایجاد برای نصب این نور خطی به صورت آویز از سیم بکسل مخصوص استفاده میشود که شما میتوانید ارتفاع مد نظر خود را نیز تنظیم کنید . برای ساخت لوسترهای شش ضلعی یا مربع یا شکل های هندسی میتوان با برش جوش آلومینیوم این اشکال را بسازید .



نور خطی دو تیکه کد: L35

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
الکترواستاتیک سفید و مشکی	رویه
۳ متر و ۶ متر	مداکثر طول
پیچ رول پلاک	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS	ته بند

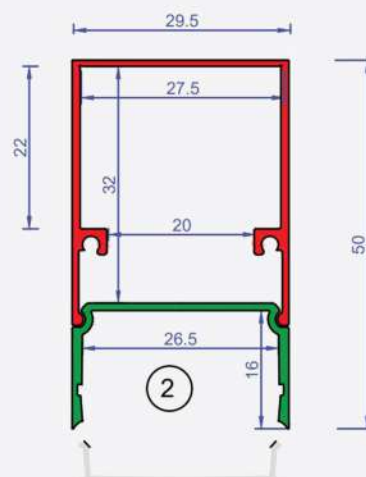


در طراحی این پروفیل بیشتر راحتی نصب و پنهان کردن سیم کشی و درایور ها مد نظر بوده برای راحتی نصب شما اول قسمت پایه را نصب میکنید و سیم کشی های مربوط را انجام میدهید پس از انجام کار قسمت دوم را که LED و درایور ها را روی آن نصب کردید به صورت کلیکی روی قسمت اول نصب مینمایید یکی از مزایای این مدل تعمیرات بسیار آسان آن میباشد.



نور خطی ۳ سانتی کد: لوستری L35-1

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	الکترواستاتیک مشکی و سفید
مداکثر طول	۳ متر و ۶ متر
نمونه‌ی نصب	پیچ (ول پلاک
ته بند	ABS
دیفیوزر	پلی کربنات

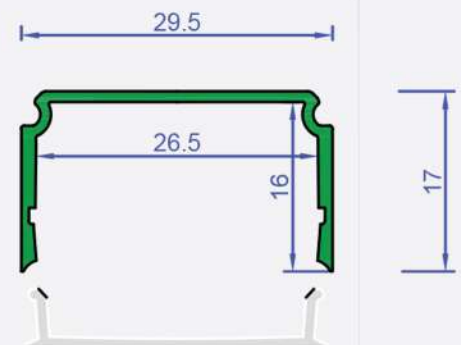

نحوه نصب:





این پروفیل با توجه به ضخامت بسیار مناسب آن برای نورپردازی روکار مناسب می باشد همچنین از آن در پروژه هایی که از سقف کاذب ترمو وود دارند استفاده میکنند بهتر است با توجه به فاصله کم LED با دیفیوزر از LED های با تراکم بالا استفاده شود این پروفیل در طول های ۳ متر و ۶ متر و در رنگ های سفید و مشکی عرضه میشود



نور خطی 4/5 سانتی کد: L45

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آنودیز نقره ای، الکترواستاتیک مشکی و سفید	(رنگ)
۳ متر و 6 متر	مداکثر طول
توکار با فنر یا پیچ به زیرسازی	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS	ته بند

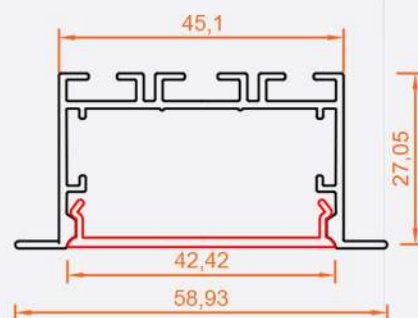

نحوه نصب:




پروفیل 4/5 سانتی توکار با توجه به فاصله منبع نوری از دیفیوزر موضوع خیرگی نور را از بین میبرد و نور یکنواخت تولید میکند با توجه به ایجاد لبه جهت استفاده از فنر دو طرفه در بالای آن میتوان این پروفیل را در محل هایی که کفاف اجرا شده یا سازه کفاف وجود ندارد با استفاده از فنر دو طرفه به راحتی نصب کرد همچنین با استفاده از تسمه های اتصال میتوان میتوان محل فارسی بر را مستحکم نمود. با افزایش عرض قابلیت نصب 3 ردیف LED در این پروفیل ایجاد شده است



نور خطی ۵ سانتی کد: لوستری L50

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رنگ	آنودایز نقره ای ، الکترواستاتیک مشکی و سفید
مداکتر طول	۳ متر و ۶ متر
نمونه‌ی نصب	پیچ رولپلاک و آویز
دیفیوزر	پلی کربنات
ته بند	ABS

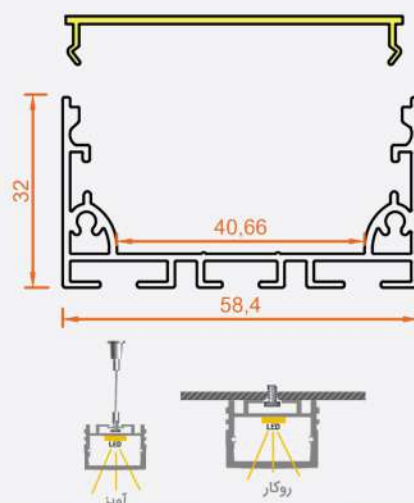

نحوه نصب:





در پروژه‌های با ارتفاع سقف بلند که نیاز به نور بیشتری دارند باید از پروفیل‌های با عرض بیشتر استفاده شود تا میزان نور فضا تامین شود. پروفیل با عرض ۵۸ میلی‌متر میتواند بین ۳ تا ۴ ردیف LED در خود جای دهد. البته میزان LED ها به زاویه پرتاب نور و توان LED ها بستگی دارد. در این پروفیل که ارتفاع دیفیوزر از محل قرار گیری LED ها زیاد میباشد میتوان از توان‌های بالا با زاویه‌های بیشتر استفاده نمود. ایجاد شیارهایی برای استفاده از تسمه‌های اتصال جهت ساخت لوستر و قاب کردن نورخطی در پشت و داخل پروفیل ایجاد شده است. این پروفیل بسیار مناسب برای نصب به صورت روکار و ساخت لوستر به صورت آویز میباشد.



نور خطی ۵ سانتی کد: L51

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره ای و الکترواستاتیک سفید و مشکی
مداکثر طول	۳ متر و ۶ متر
نمونه‌ی نصب	توکار با فنر یا پیچ به زیرسازی
دیفیوزر	پلی کربنات
ته بند	ABS

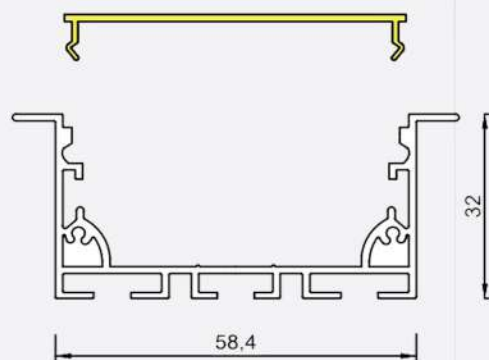

نحوه نصب:




در برخی از فضاها نیاز به نور بیشتر احساس میشود مخصوصا اگر ارتفاع سقف کمی بیشتر از حد معمول باشد در این پروفیل حداقل میتوان 3 ردیف LED نصب نمود در بالا و لبه های داخلی پروفیل محلی برای نصب تسمه های اتصال وجود دارد که میتوان برای کلاف کردن پروفیل های فارسی بر استفاده نمود همچنین شیار های کناری پشت پروفیل جهت قرار دادن فنر برای نصب توکار بین پروفیل تعبیه شده



نور خطی 2 طرفه کد: L58

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آنودایز مشکی و سفید	رنگ
۳ متر و ۶ متر	مداکثر طول
آویز و لوستری	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS و آلومینیومی	ته بند

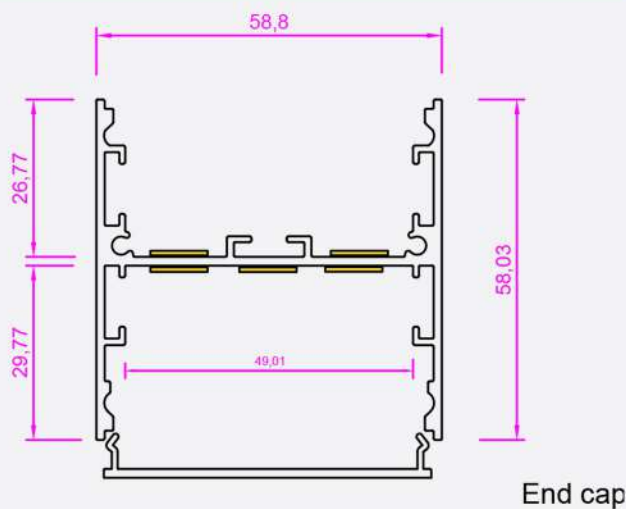


پروفیل نور خطی دو طرفه با ارتفاع 58 میلی متر طراحی این نور خطی به گونه ای است که قابلیت نصب LED در دو طرف آن وجود دارد این مدل از نور خطی علاوه بر روشن کردن محیط اطراف به عنوان نور اصلی با قابلیت دوطرفه بودن زیبایی بصری جذابی نیز ایجاد میکند که در ایجاد دکوراسیون و معماری با نور بسیار کاربردی است



نور خطی لوستری کد : L69

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
الکترواستاتیک سفید و مشکی	رویه
۳ متر و ۶ متر	مداکثر طول
روکار آویز، توکار پیچ به زیرسازی	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS	ته بند

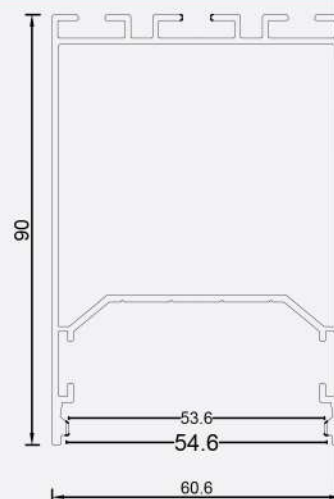

یکی از دغدغه های طراحان و مجریان نور خطی به صورت آویز فضای مورد نیاز برای پنهان کردن ترانس و درایور هاست

این پروفیل فضای مناسب جهت حل این مشکل در اختیار مجریان قرار میدهد در پروفیل L69 شیار هایی در پشت و داخل

جهت استفاده از تسمه های اتصال برای تولید لوستر هایی به صورت چند ضلعی تعبیه شده همچنین دومدل درپوش کناری برای این محصول



تولید شده که هر دو با پوشاندن محل برش مانع از دیدن درز بین دیفیوزر و پروفیل میگردد. همچنین درپوش برای آب بند کردن این محصول

تولید شد که با استفاده از چسب پلی اورتان میتواند از نفوذ آب از بالای این پروفیل بر اثر شدت آب یا شستشوی محل جلوگیری کرد



نور خطی ۱۰ سانتی کد: L10

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آنودایز نقره‌ای و سفید	رویه
۳ متر و ۶ متر	مداکثر طول
فتر یا پیچ به زیرسازی	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک	ته بند

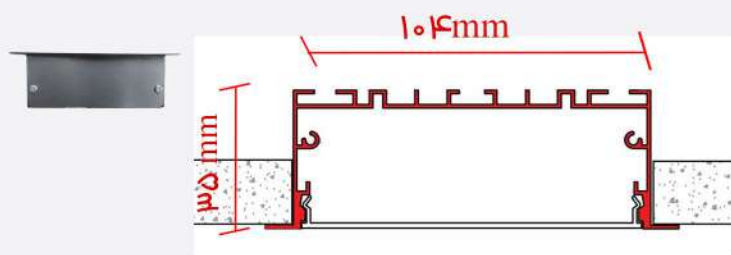

نحوه نصب:



در فضاهایی که نیاز به نور زیاد میباشد یا ساخت نمایی با ارتفاع زیاد نیاز به نور بیشتری احساس میشود


پروفیل L10 با عرض 10 سانت گزینه مناسبی برای این فضاها میباشد در این پروفیل بین 5 ردیف نور میتوان نصب کرد و این پروفیل

جهت اجرا به صورت توکار طراحی شده در پشت و داخل آن شیارهایی برای نصب تسمه های اتصال برای ساخت به صورت

قاب تعبیه شده همچنین از شیار های پشت کار میتوان برای نصب از فتر یکطرفه میتوان استفاده کرد

پروفیل لوستری کد: L۳۱۱۰۰

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آلودایز نقره‌ای	رویه
3 متر و 6 متر	مداکثر طول
آویز	نمونه‌ی نصب
ABS	ته بند
پلی کربنات	دیفیوزر

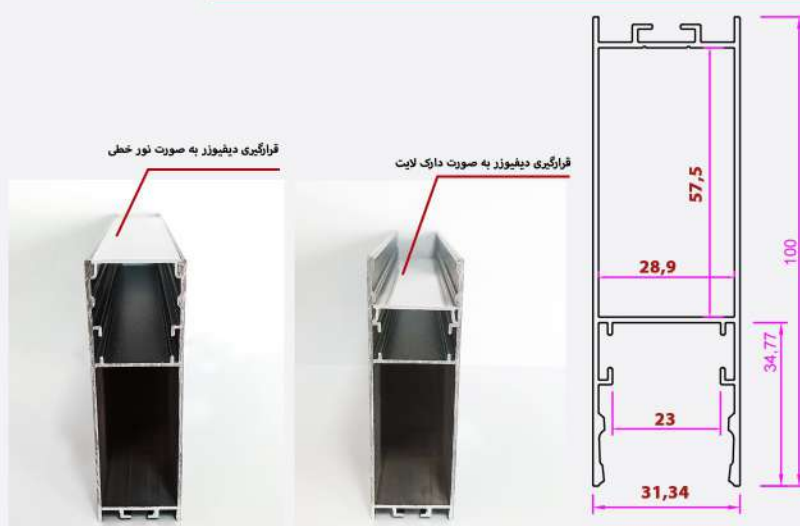

پروفیل لوستری ارتفاع 10 سانتی متر این پروفیل به صورت آویز میشود دیفیوزر این پروفیل قابلیت نصب دو حالت را دارد
حالت اول اگر روی پروفیل قرار بگیرد تابش نور مانند نور خطی های دیگر را دارد و اگر یک پله پایین تر قرار بگیرد
به صورت دارک لایت قابلیت استفاده دارد. محفظه پایین این پروفیل برای قرار گیری سیم کشی و درایور طراحی شده است.



پروفیل لوستری کد: L4590

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
الکترواستاتیک مشکی	رنگ
3 متر و 6 متر	مداکثر طول
آویز	نمونه‌ی نصب
ABS	ته بند
پلی کربنات	دیفیوزر


نصب قاب و لنز
دارک لایت



نصب دیفیوزر
به صورت خطی



نصب دیفیوزر
به صورت دارک لایت

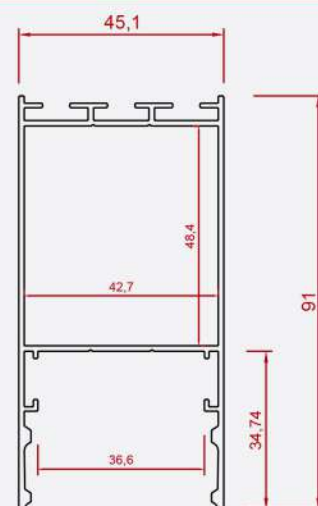


پروفیل لوستری ارتفاع 9 سانتی متر این پروفیل به صورت آویز استفاده میشود دیفیوزر این پروفیل قابلیت نصب دو حالت را دارد حالت اول اگر روی پروفیل قرار بگیرد تابش نور مانند نور خطی های دیگر را دارد و اگر یک پله پایین تر قرار بگیرد به صورت دارک لایت قابلیت استفاده دارد. علاوه بر این میتوان لنز و قاب دارک لایت را نیز در این پروفیل به کار برد به راحتی میتوان ما بین قاب های دارک لایت از دیفیوزر استفاده کرد . محفظه پایین این پروفیل برای قرار گیری سیم کشی و درایور طراحی شده است.



نور خطی ۸ سانتی کد: L۸۸۳۵

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	الکترواستاتیک مشکی
مداکثر طول	۳ متر و ۶ متر
نمونه‌ی نصب	آویز و روکار
دیفیوزر	پلی کربنات
ته بند	ABS


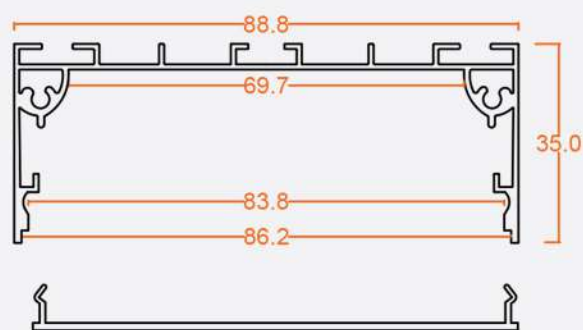


نور خطی عرض ۸ سانت این نور خطی به صورت بدون لبه تولید شده است و برای نصب های روکار و آویز مناسب میباشد
به دلیل عرض ۸ سانت این پروفیل میتوان آن را به عنوان نور اصلی استفاده کرد برای آویز کردن این پروفیل ها کافیهست
از سیم بکسل آویز استفاده کنید



نور خطی آسانسوری- کد: LE

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنادایز نقره ای
حداکثر طول	3 متر
دیفیوژد	پلی کربنات
نحوه نصب	پیچ رولپلاک

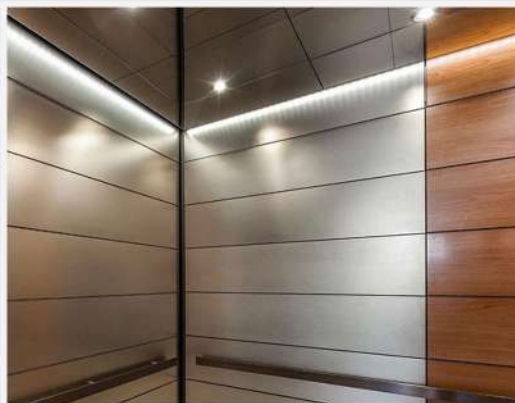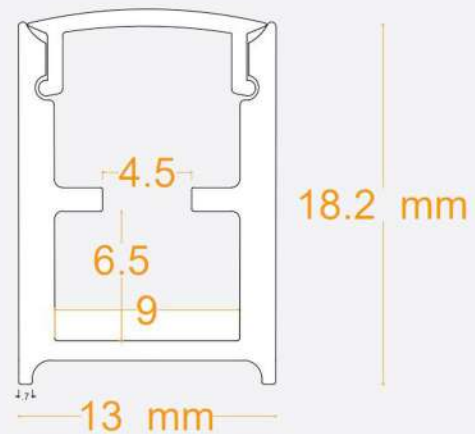


نمای داخلی آسانسور یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین محل ها در ساختمان است و فضایی است که استفاده از آن بالا است و همه ساکنین ساختمان از آن استفاده میکنند شما با نور پردازی میتوانید جلوه بسیار زیبایی به آن ببخشید اگر فضای شما کوچک است با نور پردازی آن را بزرگ و اگر فضای مناسبی دارید محل دنج و مدرن ایجاد کنید با توجه به عرض کم استفاده از نور ملایم میتواند خیرگی نور را برای بیننده از بین ببرد



نور فطی کناف کد: LK1

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره‌ای سفید، مشکی
مداکثر طول	۳ متر
نمونه‌ی نصب	پیچ یا بست پروانه ای
درپوش رویه	پلی کربنات
ته بند	ABS


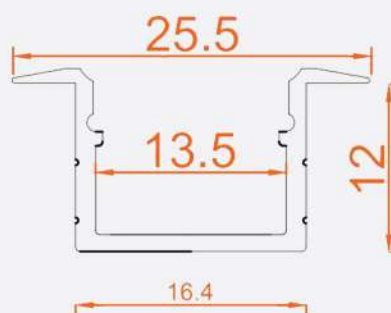


در بسیاری از پروژه های زیرسازی سقف کناف اجرا شد یا پروژه های بازسازی امکان جابه جایی زیرسازی کناف وجود ندارد پروفیل با ارتفاع 12 میلی متر که بتوان آن را مستقیماً به زیرسازی پیچ کرد مورد نیاز است. برای فضاهایی که از نور به عنوان دکوراتیو استفاده میشود این پروفیل بسیار مناسب و مقرون به صرفه است حتی در برخی موارد که زیرسازی وجود ندارد با بست های پروانه ای میتوان این پروفیل را نصب کرد



نور قطی کناف کد: LK2

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره ای الکترواستاتیک سفید و مشکی
مداکثر طول	۳ متر
نمونه‌ی نصب	فتر دو طرفه
دیفیوزر	پلی کربنات
ته بند	ABS



نحوه نصب:



در پروژه هایی که زیرسازی کناف اجرا شده و زیر سازی به صورتی انجام شده که نمیتوان نور خطی را به آن پیچ نمود این پروفیل قابل استفاده میباشد


در طراحی آن به صورتی عمل شده که محل نصب فتر دو طرفه به صورت کشویی تعبیه شده و میتوان آن را به راحتی نصب نمود قابل توجه اینکه شما میتوانید

این پروفیل را با پروفیل LK1 در یک پروژه هم زمان و کنار هم استفاده کنید زیرا نمای ظاهری آنها شبیه به هم میباشد ولی از نظر نصب دو روش متفاوت دارند



نور فنی کناف کد: LK3

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آنودایز نقره ای الکترواستاتیک مشکی و سفید	رنگ
۳ متر	مداکثر طول
پیچ یا بست پروانه ای	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS	ته بند

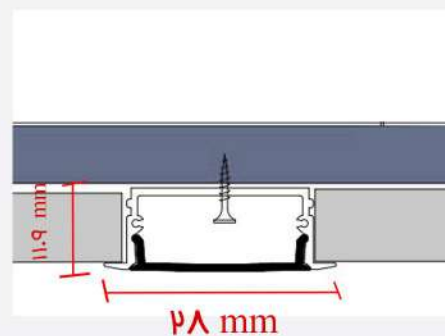


این پروفیل همانند کد های LK1 و LK2 به صورتی طراحی شده که بتوان مستقیم به زیر سازی کناف پیچ شود. در محل هایی که به نور بیشتری نیاز است با نصب 2 ردیف LED در این پروفیل میتوان نور بیشتری تولید نمود البته با استفاده از بست پروانه ای میتوان این پروفیل را در مسیر هایی که زیر سازی وجود ندارد نیز نصب نمود این پروفیل در طول 3 و 6 متر و در رنگ های نقره ای ، مشکی، و سفید تولید شده است دیفیوزر تولیدی برای این پروفیل نیز به صورت رولی و تا طول 50 متر میباشد



نورخطی کناف 4.5 ساتی کد: LK4

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رنگ	آنودایز نقره ای
مداکثر طول	۳ متر و ۶۰ سانتی متر
نمونه‌ی نصب	توکار
دیفیوزر	پلی کربنات
ته بند	ABS

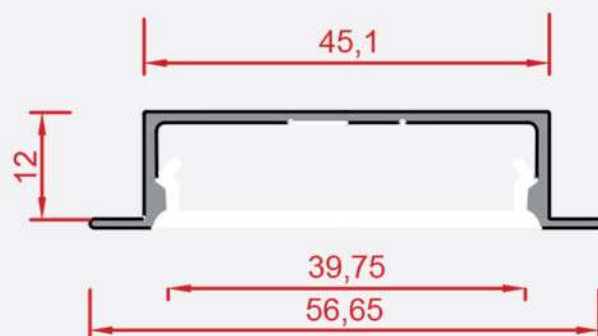


در برخی از فضاهایی که نیاز به نور زیاد دارند. همچنین سقف کاذب کناف اجرا شده نیاز به پروفیل با عرض بیشتر میباشد در این مدل از نور خطی با عرض 45 میلی متر میتوان سه ردیف نور نصب نمود برای نصب این پروفیل کافیت آن را به زیرسازی پیچ کنید. حتی در محل هایی که زیرسازی ندارید میتوان با پیچ نمودن بست پروانه ای به راحتی نصب نمود



نور خطی توکار کناف بدون لبه _ کد: LK5

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره ای
حداکثر طول	۳ متر و ۶ متر
نحوه نصب	توکار
دیفیوزر	پلی کربنات

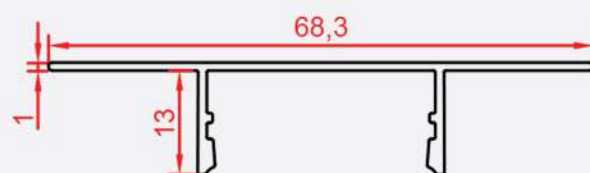


نور خطی توکار کناف نسل جدیدی از نور خطی های کناف میباشد که نیازی به زیر سازی و یا پیچ کردن به زیر سازی برای نصب آن نیست فقط کافی است روی کناف قرار گیرد به گچ برگ های کناف پیچ شود نصب آسان و توکار بودن این محصول از عواملی است که باعث تولید و طراحی این محصول شده است. یکی از مزایای این پروفیل فریم لس بودن آن و قابلیت نصب توکار کناف میباشد چه زیر سازی انجام شده باشد چه انجام نشده باشد




نور مخفی کناف کد: LK6

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنادایز نقره ای
حداکثر طول	۳ متر و ۶ متر
دیفیوزر	پلی کربنات
نحوه نصب	پیچ و رولپک

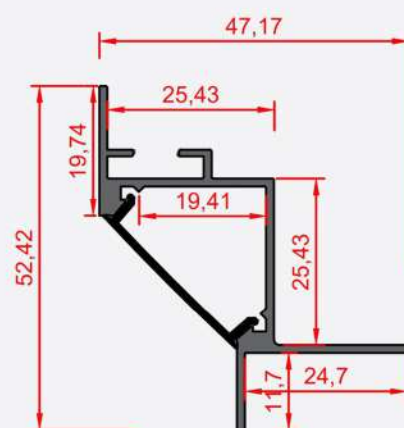


استفاده از نور های مخفی بسیار رایج است و در طراحی های دکوراسیون به کار میرود. اما اجرای نور مخفی با کناف بسیار وقت گیر و هزینه بر است. تولید نور مخفی کناف باعث میشود ک علاوه بر اجرای آسان تر نور مخفی در کناف در هزینه و زمان شما نیز صرفه جویی شود

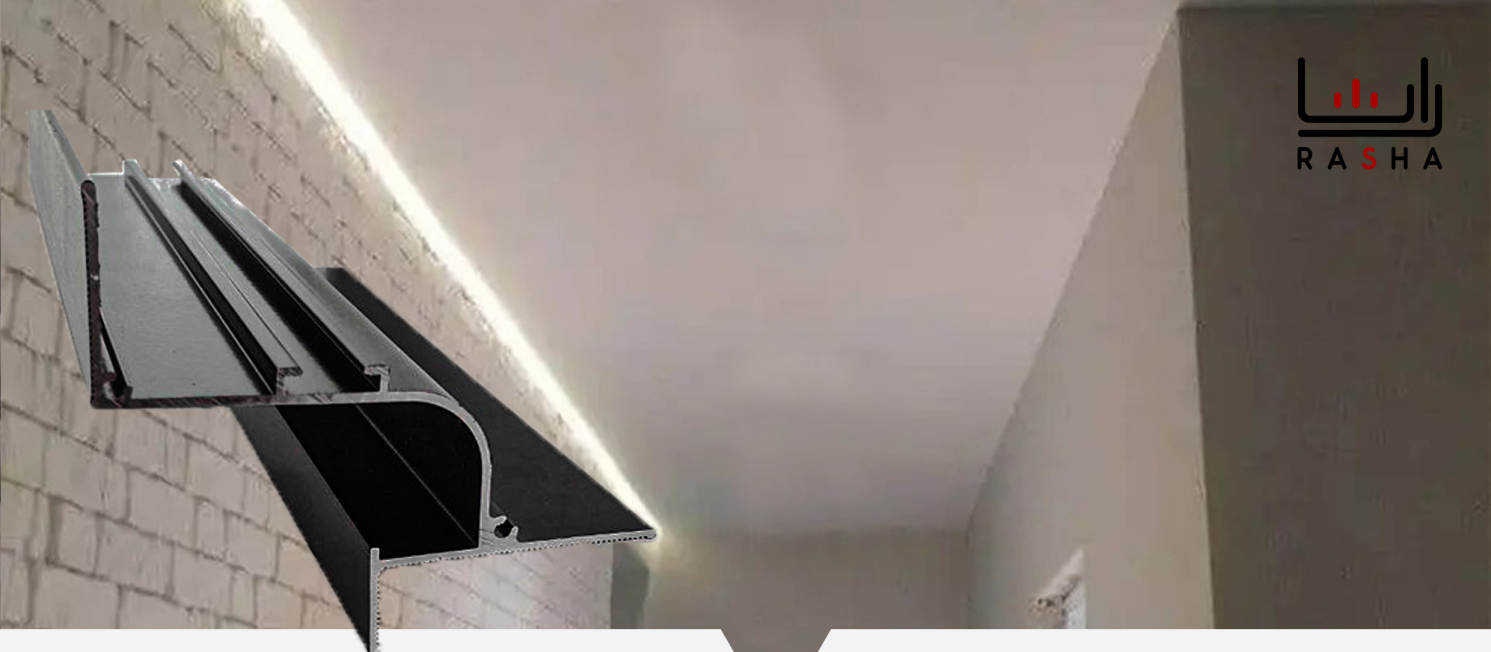

نور مخفی کنج کفاف قوس دار _ کد: LK7

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	الکترواستاتیک مشکی و سفید
حداکثر طول	۳ متر و ۶ متر
نحوه نصب	توکار پیچ یا چسب

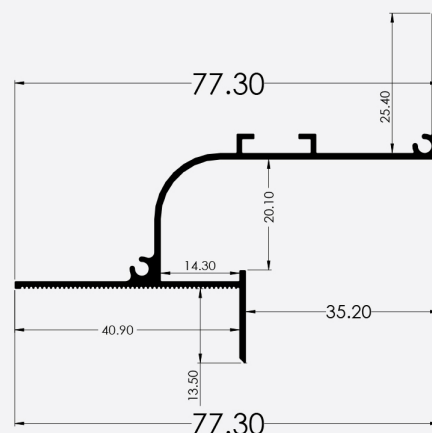


پروفیل LK7 به عنوان قطعه‌ای مکمل در ساختار سقف‌های کفاف مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش چفت اتصال در سیستم‌های سقف کاذب را ایفا می‌کند. این پروفیل به‌گونه‌ای طراحی و نصب می‌شود که پس از جای‌گذاری، فاصله‌ای استاندارد و مناسب از دیوار ایجاد کند. این فاصله امکان دسترسی آسان به فضای پشت سقف کاذب را فراهم می‌سازد، به طوری که نصب و تعمیر منبع نوری به راحتی انجام می‌پذیرد.



نور خطی دفنی _ کد: LG10

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
ارتفاع	۱۱ میلی متر
عرض	۲۷ میلی متر
رویه	آنادایز نقره ای
دیفیوزر	پلی کربنات
حداکثر طول	۳ متر و ۶ متر

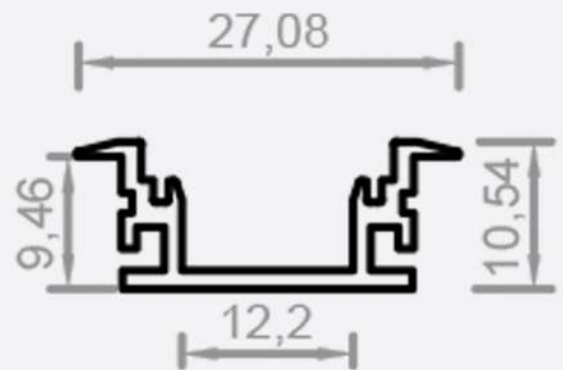


امروزه نورپردازی خطی در فضای بیرونی ساختمان‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چراغ خطی دفنی لبه دار به دلیل طراحی منحصر به فرد آن در برابر تردد افراد و یا وسایل نقلیه مقاوم هستند و به راحتی می‌توانید در کف زمین یا ساختمان از آن استفاده کنید. یکی دیگر از ویژگی‌های این نور خطی قابلیت تعویض LED آن می‌باشد. توجه داشته باشید که از آل ای دی هایی که ضد آب هستند باید استفاده شود. این پروفیل‌ها را هنگام کف سازی می‌توان استفاده کرد و یا قبل از اجرا کف سازی محل مورد نظر را برای آن مشخص کرده و فضایی برای آن قرار دهید



قرنیز ۸ سانتی LED دار کد: LS8

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره ای و الکترواستاتیک مشکی
مداکثر طول	۳ متر و ۶ متر
نمونه‌ی نصب	پیچ (ول پلاک)
دیفیوزر	پلی کربنات
ته بند	ABS


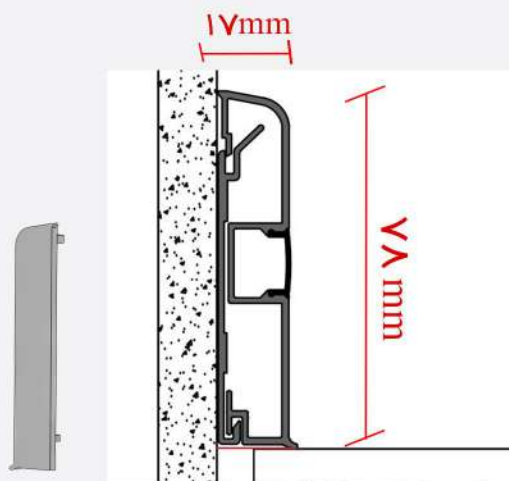


پروفیل قرنیز ۸ سانتی ال ای دی خور علاوه بر مزایای قرنیزهای آلومینیومی معمولی امکان ایجاد یک نور در طول دیوار و کف را ایجاد مینماید که میتواند نوری بسیار زیبا و ملایمی به فضا داده و همچنین امکان سیم کشی و جدا نمودن سیم ها برای شما فراهم کند در ضمن با نصب سنسورهای حرکتی و یا لمسی میتوانید در هنگام عبور آنها را روشن نمود یا میزان نور را تنظیم نمود



قرنیز قوسی LED دار کد : LS4

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره‌ای
مداکثر طول	۳ متر
نمونه‌ی نصب	پیچ رول پلاک

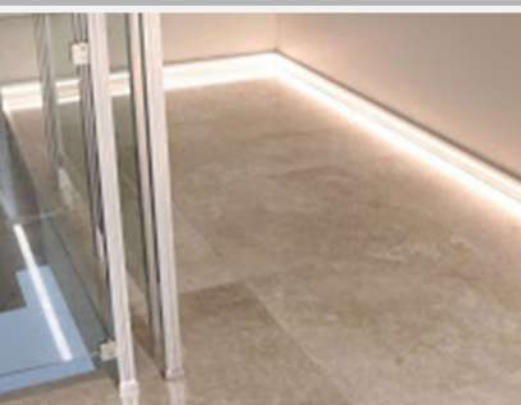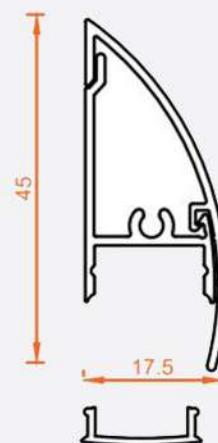

این پروفیل به صورت دو تیکه تولید شده که ال ای دی روی قسمت اول نصب میشود و پس از تکمیل عملیات سیم کشی و تست روشنایی قسمت دوم یا کاور به صورت کلیکی نصب میشود میتوان این قرنیز را در ارتفاع های مختلف نصب نمود و هر چه به زمین نزدیک تر باشد نور کمتری با زاویه کمتر ایجاد میشود از این قرنیز در ارتفاع بالای دیوار به صورت برعکس میتوان استفاده کرد در این صورت نور به سقف برخورد میکند از فضای خالی بین کاور و بدنه قرنیز میتوان برای عبور سیم های تلفن یا برق و شبکه استفاده نمود