



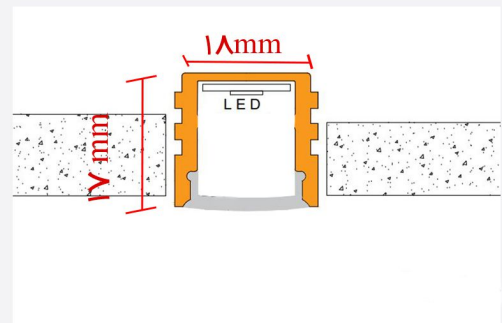

نور خطی دو سانتی بدون لبه کد: L23

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آنودایز نقره‌ای	رویه
۳ متر	مداکثر طول
پیچ رول پلاک یا چسب	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS	ته بند



نحوه نصب:



نور خطی فوق بدون لبه و ارتفاع ۲ سانت تولید شده است بیش که هم صورت رو کار و هم توکار استفاده میشود

از دیگر موارد استفاده آن میتوان در نور پردازی کابین آسانسور و پله های برقی و کانوایر های فرودگاهی و داخل ترمو وود نام برد



برای این محصول نیز درپوش های کناری از جنس ABS موجود میباشد. با توجه به ضخامت بالای این پروفیل بهترین پیشنهاد

برای استفاده توکار ما بین سنگ میباشد





نور خطی دو سانتی لبه دار کد: L24

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	رویه
۳ متر	مداکتر طول
پیچ رول پلاک	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	درپوش رویه

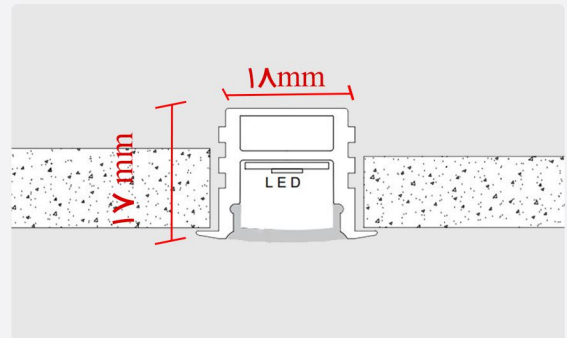

نحوه نصب:

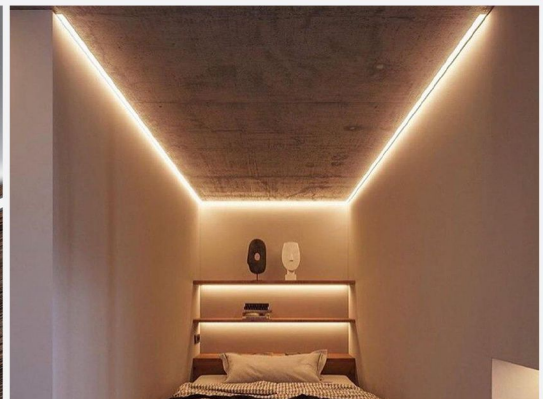
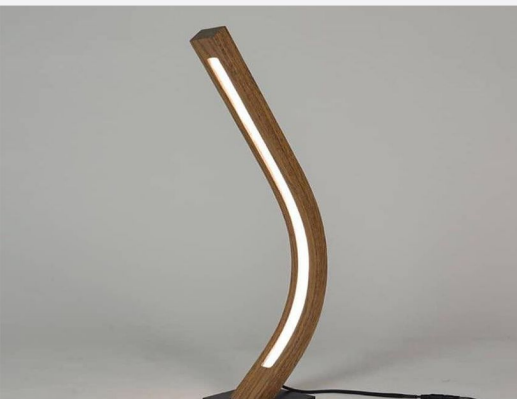


نور خطی با عرض ۲ سانت که به صورت به لبه دار تولید شده بیشتر برای اجرای توکار مناسب است و با افزایش عمق و استفاده از LED با تراکم مناسب میتوان نور یکنواخت تولید نمود از این پروفیل برای سقف کاذب و ساخت آباژور نیز استفاده میشود از دیگر موارد استفاده این پروفیل میتوان در کف سالن های نمایشی و دیوار ها نام برد فضای زیرین این پروفیل جهت انتقال سیم کشی تعبیه شده است



نور خطی ۳ سانتی کد: L30

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره ای و الکترواستاتیک مشکی و سفید
مداکثر طول	۳ متر و ۶ متر
نمونه‌ی نصب	توکار با فنر یا پیچ به زیرسازی
درپوش رویه	پلی کربنات
درپوش کناری	ABS

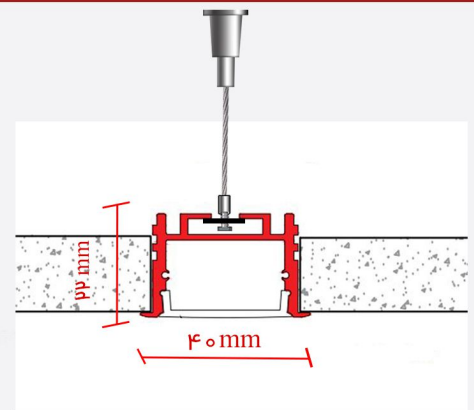

نحوه نصب:





پروفیل ۳ سانتی توکار با توجه به فاصله منبع نوری از دیفیوزر موضوع خیرگی نور را از بین میبرد و نور یکنواخت تولید میکند با توجه به ایجاد لبه جهت استفاده از فنر دو طرفه در بالای آن میتوان این پروفیل را در محل هایی که کفاف اجرا شده یا سازه کفاف وجود ندارد با استفاده از فنر دو طرفه به راحتی نصب کرد همچنین با استفاده از تسمه های اتصال میتوان میتوان محل فارسی بر را مستحکم نمود.



نور خطی ۴ سانتی کد: L34

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آنودایز نقره ای الکترواستاتیک سفید ، مشکی	(رنگ)
۳ متر و 6 متر	مداکثر طول
آویز ، توکار ، روکار	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS	ته بند

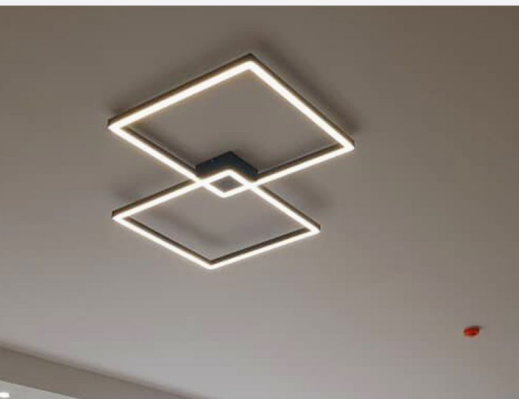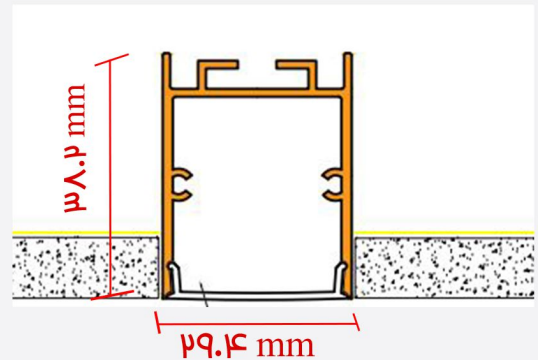


نور خطی ۴ سانتی مناسب نصب های آویز ، روکار و توکار است به وسیله این نور خطی شما میتوانید لوستر های متنوعی را با سلیقه خودتان ایجاد برای نصب این نور خطی به صورت آویزر از سیم بکسل خصوص استفاده میشود که شما میتوانید ارتفاع مد نظر خود را نیز تنظیم کنید . برای ساخت لوسترهای شش ضلعی یا مربع یا شکل های هندسی میتوان با برش جوش آلومینیوم این اشکال را بسازید .



نور خطی دو تیکه کد: L35

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	الکترواستاتیک سفید و مشکی
مداکثر طول	۳ متر و ۶ متر
نمونه‌ی نصب	پیچ رول پلاک
دیفیوزر	پلی کربنات
ته بند	ABS

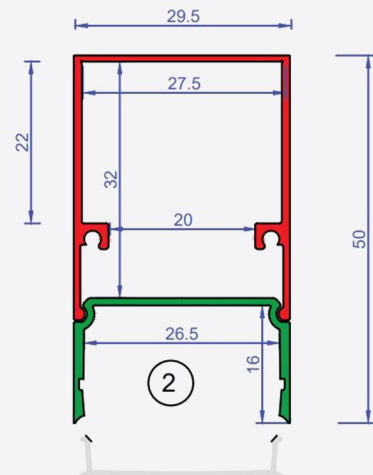


در طراحی این پروفیل بیشتر راحتی نصب و پنهان کردن سیم کشی و درایور ها مد نظر بوده برای راحتی نصب شما اول قسمت پایه را نصب میکنید و سیم کشی های مربوط را انجام میدهید پس از انجام کار قسمت دوم را که LED و درایور ها را روی آن نصب کردید به صورت کلیکی روی قسمت اول نصب مینمایید یکی از مزایای این مدل تعمیرات بسیار آسان آن میباشد.



نور خطی ۳ سانتی کد: لوستری L35-1

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره‌ای
مداکثر طول	۳ متر و ۶ متر
نمونه‌ی نصب	پیچ رول پلاک
ته بند	ABS
دیفیوزر	پلی کربنات

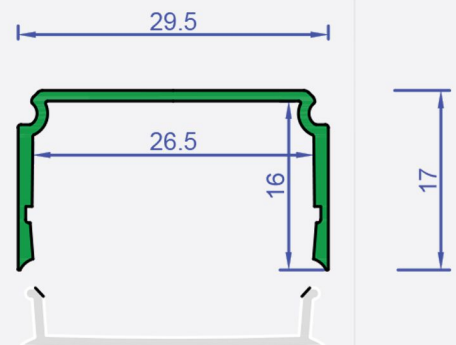

نحوه نصب:





این پروفیل با توجه به ضخامت بسیار مناسب آن برای نورپردازی روکار مناسب می‌باشد همچنین از آن در پروژه‌هایی که از سقف کاذب ترمو وود دارند استفاده می‌کنند بهتر است با توجه به فاصله کم LED با دیفیوزر از LED های با تراکم بالا استفاده شود این پروفیل در طول های ۳ متر و ۶ متر و در رنگ های سفید و مشکی عرضه می‌شود




نور خطی 4/5 سانتی کد: L45


آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنهایز نقره‌ای	رویه
۳ متر	مداکثر طول
توکار با فنر یا پیچ به زیرسازی	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS	ته بند

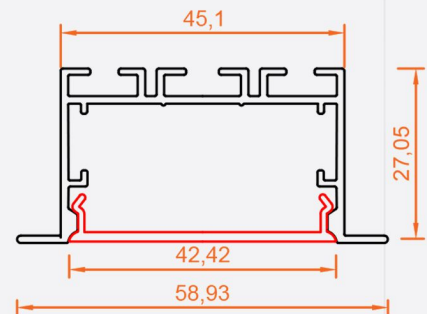

نحوه نصب:

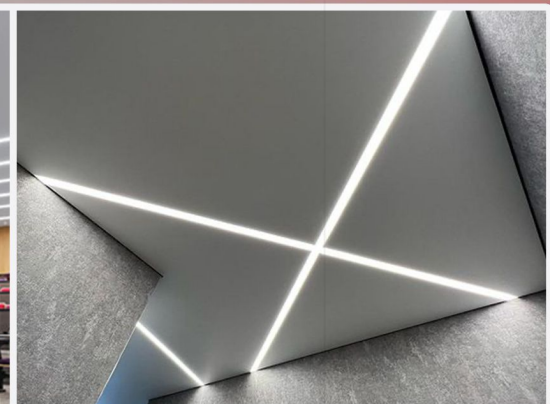


پروفیل 4/5 سانتی توکار با توجه به فاصله منبع نوری از دیفیوزر موضوع خیرگی نور را از بین میبرد و نور یکنواخت تولید میکند با توجه به ایجاد لبه جهت استفاده از فنر دو طرفه در بالای آن میتوان این پروفیل را در محل هایی که کفاف اجرا شده یا سازه کفاف وجود ندارد با استفاده از فنر دو طرفه به راحتی نصب کرد همچنین با استفاده از تسمه های اتصال میتوان میتوان محل فارسی بر را مستحکم نمود. با افزایش عرض قابلیت نصب 3 ردیف LED در این پروفیل ایجاد شده است

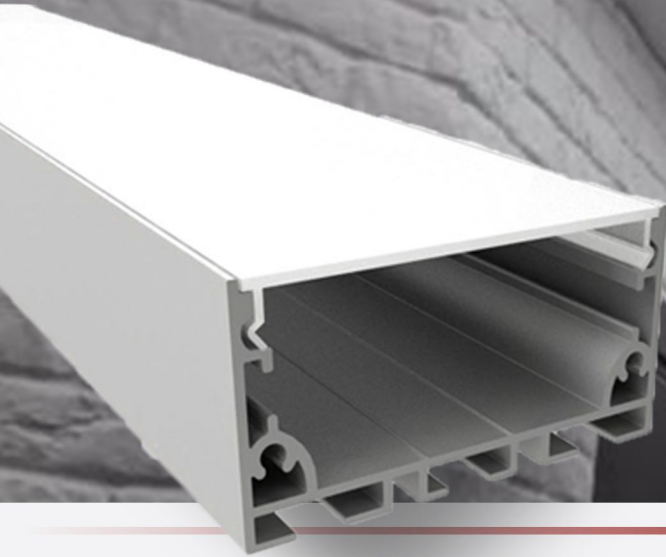

نور خطی ۵ سانتی کد: لوستری L50

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره‌ای
مداکثر طول	۳ متر
نمونه‌ی نصب	پیچ رول پلاک
دیفیوزر	پلی کربنات
ته بند	ABS

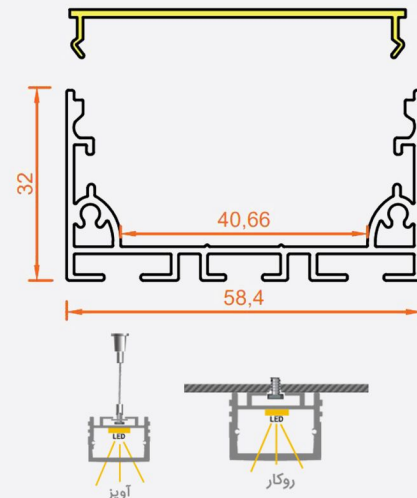

نحوه نصب:





در پروژه های با ارتفاع سقف بلند که نیاز به نور بیشتری دارند باید از پروفیل های با عرض بیشتر استفاده شود تا میزان نور فضا تامین شود پروفیل با عرض ۵۸ میلی متر میتواند بین ۳ تا ۴ ردیف LED در خود جای دهد. البته میزان LED ها به زاویه پرتاب نور و توان LED ها بستگی دارد در این پروفیل که ارتفاع دیفیوزر از محل قرار گیری LED ها زیاد میباشد میتوان از توان های بالا با زاویه های بیشتر استفاده نمود ایجاد شیار هایی برای استفاده از تسمه های اتصال جهت ساخت لوستر و قاب کردن نورخطی در پست و داخل پروفیل ایجاد شده است این پروفیل بسیار مناسب برای نصب به صورت روکار و ساخل لوستر به صورت آویز میباشد



نور خطی ۵ سانتی کد: L51

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره ای و الکترواستاتیک سفید و مشکی
مداکثر طول	۳ متر
نمونه‌ی نصب	پیچ رول پلاک
دیفیوزر	پلی کرینات
ته بند	ABS

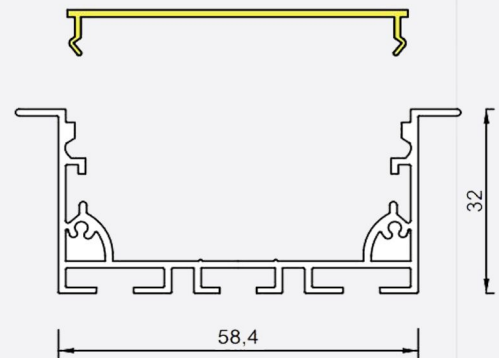

نحوه نصب:







در برخی از فضاها نیاز به نور بیشتر احساس میشود مخصوصا اگر ارتفاع سقف کمی بیشتر از حد معمول باشد در این پروفیل حداقل میتوان 3 ردیف LED نصب نمود در بالا و لبه های داخلی پروفیل محلی برای نصب تسمه های اتصال وجود دارد که میتوان برای کلاف کردن پروفیل های فارسی بر استفاده نمود همچنین شیار های کناری پشت پروفیل جهت قرار دادن فنر برای نصب توکار بین پروفیل تعبیه شده



نور خطی 2 طرفه کد: L58

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آنودایز مشکی و سفید	رنگ
۳ متر و ۶ متر	مداکثر طول
آویز و لوستری	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS و آلومینیومی	ته بند

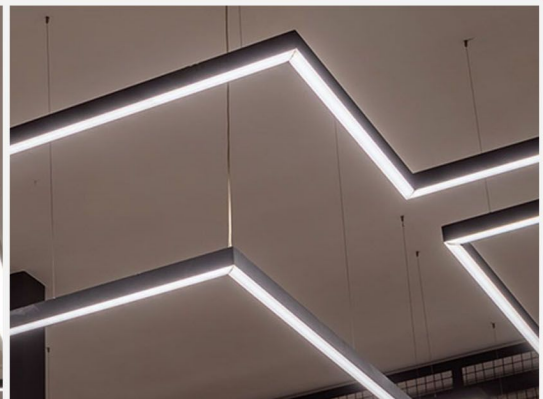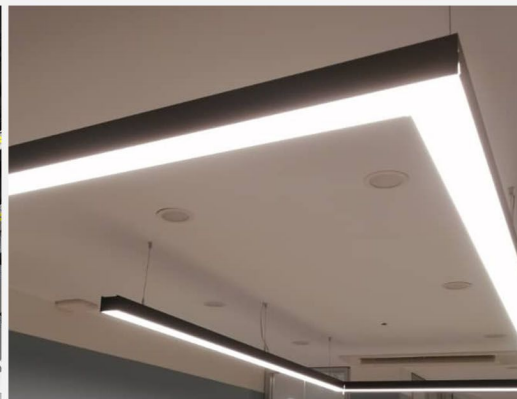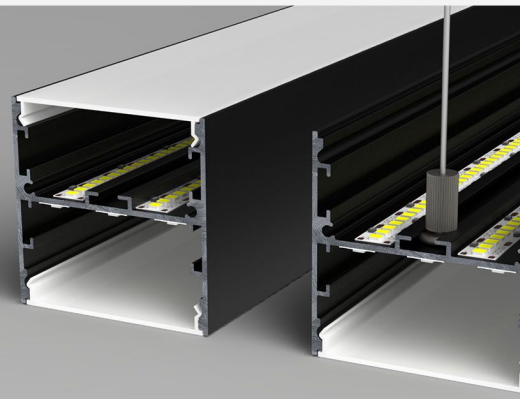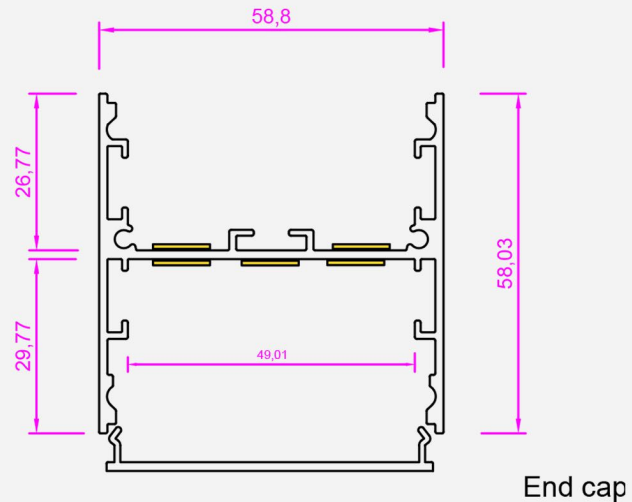


پروفیل نور خطی دو طرفه با ارتفاع 58 میلی متر طراحی این نور خطی به گونه ای است که قابلیت نصب LED در دو طرف آن وجود دارد این مدل از نور خطی علاوه بر روشن کردن محیط اطراف به عنوان نور اصلی با قابلیت دوطرفه بودن زیبایی بصری جذابی نیز ایجاد میکند که در ایجاد دکوراسیون و معماری با نور بسیار کاربردی است



نور خطی لوستری کد : L69

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
(رویه)	الکترواستاتیک سفید و مشکی
مداکثر طول	۳ متر و ۶ متر
نمونه‌ی نصب	روکار آویز، توکار پیچ به زیرسازی
دیفیوزر	پلی کربنات
ته بند	ABS

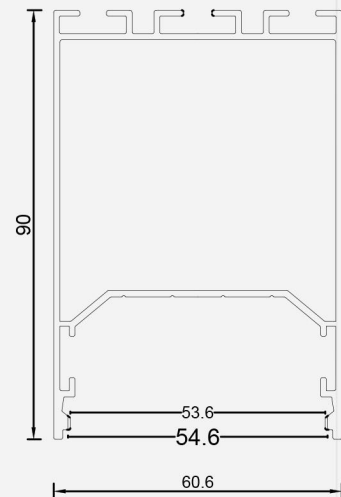

یکی از دغدغه های طراحان و مجریان نور خطی به صورت آویز فضای مورد نیاز برای پنهان کردن ترانس و درایور هاست

این پروفیل فضای مناسب جهت حل این مشکل در اختیار مجریان قرار میدهد در پروفیل L69 شیار هایی در پشت و داخل

جهت استفاده از تسمه های اتصال برای تولید لوستر هایی به صورت چند ضلعی تعبیه شده همچنین دومدل درپوش کناری برای این محصول تولید شده که هر دو با پوشاندن محل برش مانع از دیدن درز بین دیفیوزر و پروفیل میگردد. همچنین درپوش برای آب بند کردن این محصول

تولید شد که با استفاده از چسب پلی اورتان میتواند از نفوذ آب از بالای این پروفیل بر اثر شدت آب یا شستشوی محل جلوگیری کرد



پروفیل لوستری کد: L4590

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
الکترواستاتیک مشکی	رویه
3 متر و 6 متر	مداکثر طول
آویز	نمونه‌ی نصب
ABS	ته بند
پلی کربنات	دیفیوزر




نصب قاب و لنز
دارک لایت



نصب دیفیوزر
به صورت خطی




نصب دیفیوزر
به صورت دارک لایت

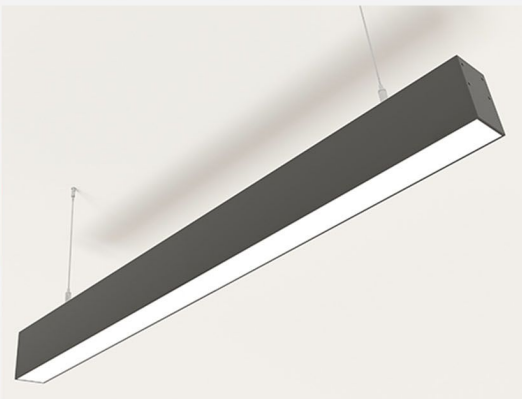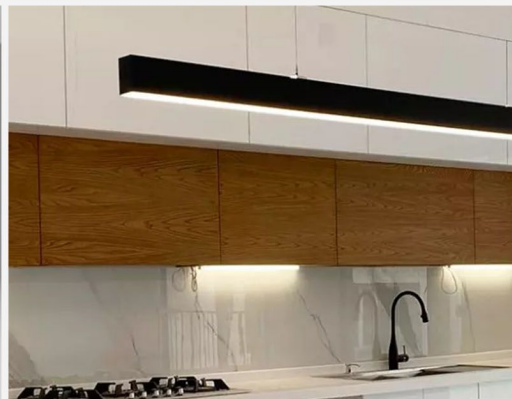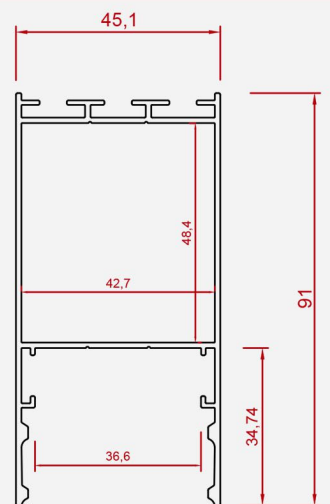

پروفیل لوستری ارتفاع 9 سانتی متر این پروفیل به صورت آویز استفاده میشود دیفیوزر این پروفیل قابلیت نصب دو حالت را دارد حالت اول اگر روی پروفیل قرار بگیرد تابش نور مانند نور خطی های دیگر را دارد و اگر یک پله پایین تر قرار بگیرد به صورت دارک لایت قابلیت استفاده دارد. علاوه بر این میتوان لنز و قاب دارک لایت را نیز در این پروفیل به کار برد به راحتی میتوان ما بین قاب های دارک لایت از دیفیوزر استفاده کرد . محفظه پایین این پروفیل برای قرار گیری سیم کشی و درایور طراحی شده است.



آلومینیوم ۶۰۶۳	
الکترواستاتیک مشکی	رویه
۳ متر و ۶ متر	مداکثر طول
آویز و روکار	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS	ته بند


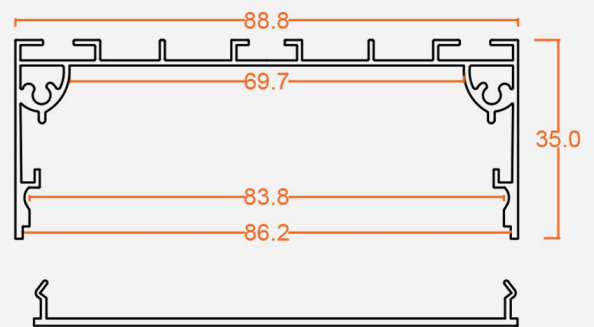


نور خطی عرض ۸ سانت این نور خطی به صورت بدون لبه تولید شده است و برای نصب های روکار و آویز مناسب میباشد
به دلیل عرض ۸ سانت این پروفیل میتوان آن را به عنوان نور اصلی استفاده کرد برای آویز کردن این پروفیل ها کافیت
از سیم بکسل آویز استفاده کنید



پروفیل لوستری کد: L311000

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آنودایز نقره‌ای	رویه
3 متر و 6 متر	مداکثر طول
آویز	نمونه‌ی نصب
ABS	ته بند
پلی کربنات	دیفیوزر



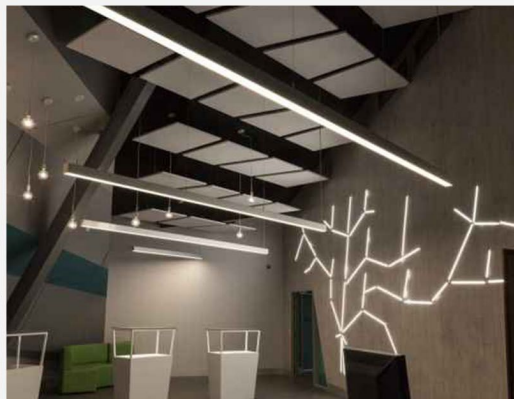
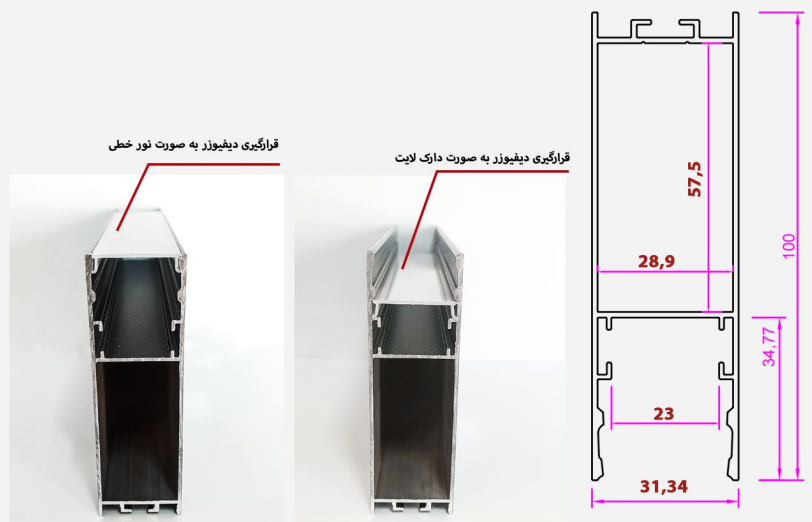


پروفیل لوستری ارتفاع 10 سانتی متر این پروفیل به صورت آویز میشود دیفیوزر این پروفیل قابلیت نصب دو حالت را دارد
حالت اول اگر روی پروفیل قرار بگیرد تابش نور مانند نور خطی های دیگر را دارد و اگر یک پله پایین تر قرار بگیرد
به صورت دایک لایت قابلیت استفاده دارد. محفظه پایین این پروفیل برای قرار گیری سیم کشی و درایور طراحی شده است.



نور خطی آسانسوری- کد: LE

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
ارتفاع	۹۰ میلی متر
عرض	۶۰ میلی متر
دیفیوزر	پلی کربنات

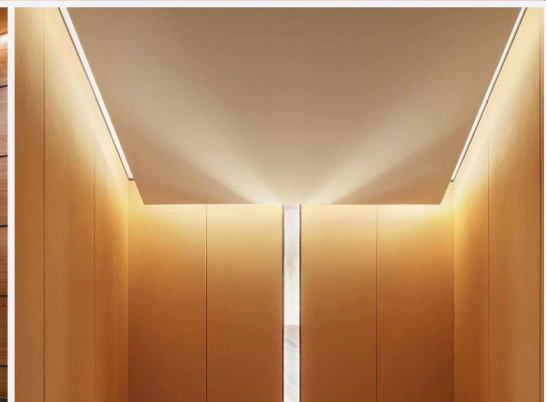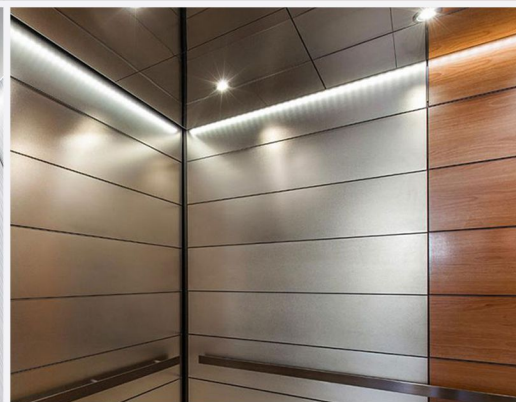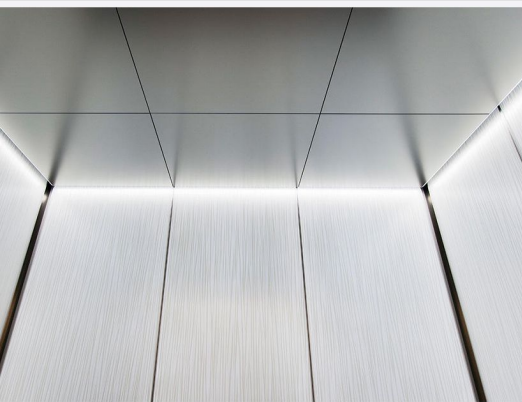
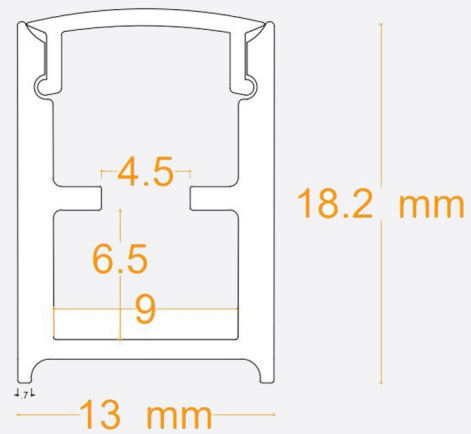


ور خطی لوستری محصول متفاوت و جدید شرکت درمت به صورت از پیش آماده شده و به صورت آویز نصب میگردد
 میتوانید این نوع نور خطی را به صورت روکار و توکار نیز نصب کنید. مقطع این چراغ از جنس آلومینیومی میباشد و به
 وسیله سیم بکسل به صورت آویز نصب میگردد این نور خطی قابلیت تنظیم ارتفاع دارد و برای سقف هایی با ارتفاع مختلف
 میتوان استفاده شود این نور خطی برای فضاهای اداری، پاساژها، رستوران ها و کافه ها و .. بسیار مناسب است



نور خطی دفنی _ کد: LG10

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
۱۱ میلی متر	ارتفاع
۲۷ میلی متر	عرض
پلی کربنات	دیفیوزر

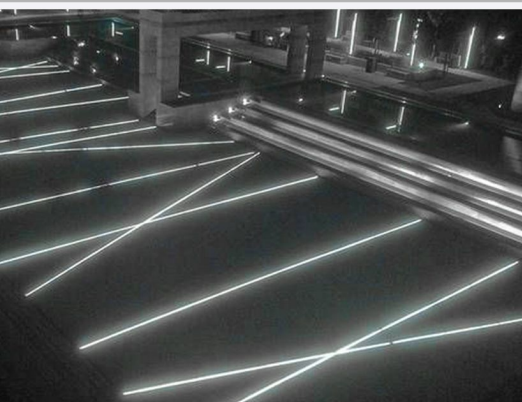
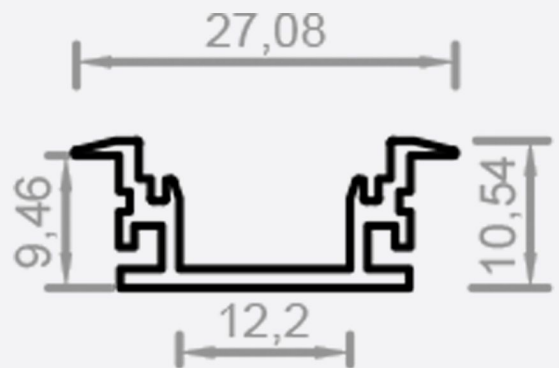


امروزه نورپردازی خطی در فضای بیرونی ساختمان‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چراغ خطی دفنی لبه دار به دلیل طراحی منحصر به فرد آن در برابر تردد افراد و یا وسایل نقلیه مقاوم هستند و به راحتی می‌توانید در کف زمین یا ساختمان از آن استفاده کنید. یکی دیگر از ویژگی‌های این نور خطی قابلیت تعویض LED آن می‌باشد. توجه داشته باشید که از آل ای دی هایی که ضد آب هستند باید استفاده شود. این پروفیل‌ها را هنگام کف سازی می‌توان استفاده کرد و یا قبل از اجرا کف سازی محل مورد نظر را برای آن مشخص کرده و فضایی برای آن قرار دهید



نور قطی کناف کد: LK1

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره‌ای سفید، مشکی
مداکثر طول	۳ متر
نمونه‌ی نصب	پیچ یا بست پروانه ای
درپوش رویه	پلی کربنات
ته بند	ABS

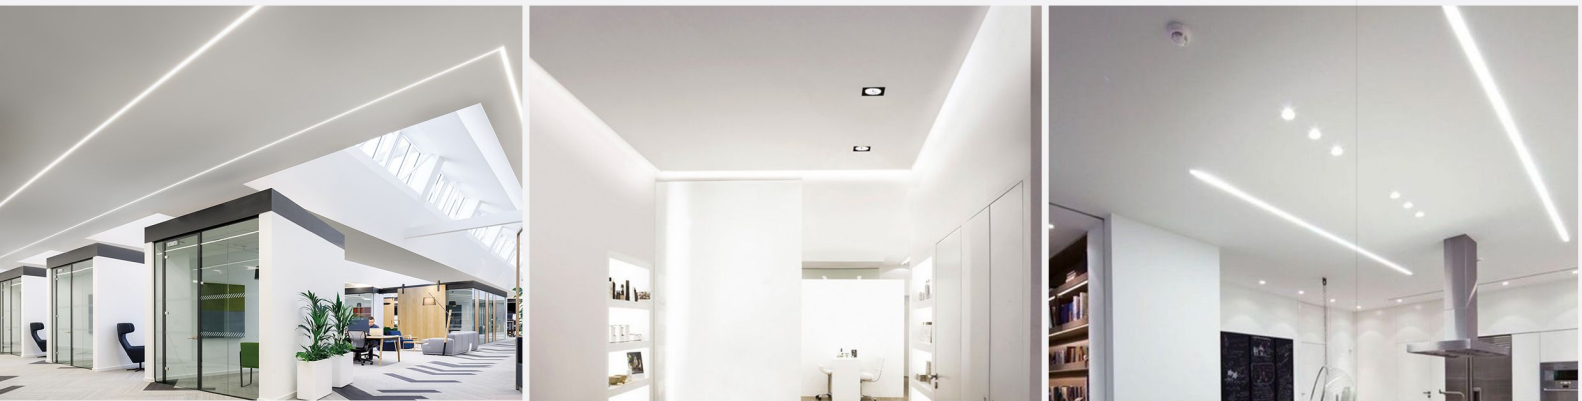
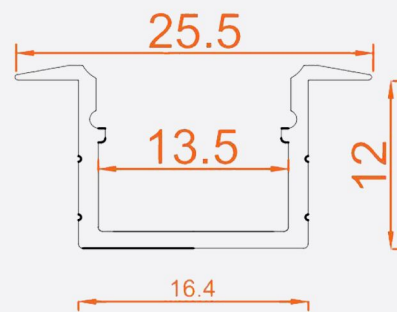


در بسیاری از پروژه های زیرسازی سقف کناف اجرا شد یا پروژه های بازسازی امکان جابه جایی زیرسازی کناف وجود ندارد پروفیل با ارتفاع 12 میلی متر که بتوان آن را مستقیماً به زیرسازی پیچ کرد مورد نیاز است. برای فضاهایی که از نور به عنوان دکوراتیو استفاده میشود این پروفیل بسیار مناسب و مقرون به صرفه است حتی در برخی موارد که زیرسازی وجود ندارد با بست های پروانه ای میتوان این پروفیل را نصب کرد




نور خطی کناف کد: LK2

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره ای الکترواستاتیک سفید و مشکی
مداکثر طول	۳ متر
نمونه‌ی نصب	فتر دو طرفه
دیفیوزر	پلی کربنات
ته بند	ABS



نحوه نصب:

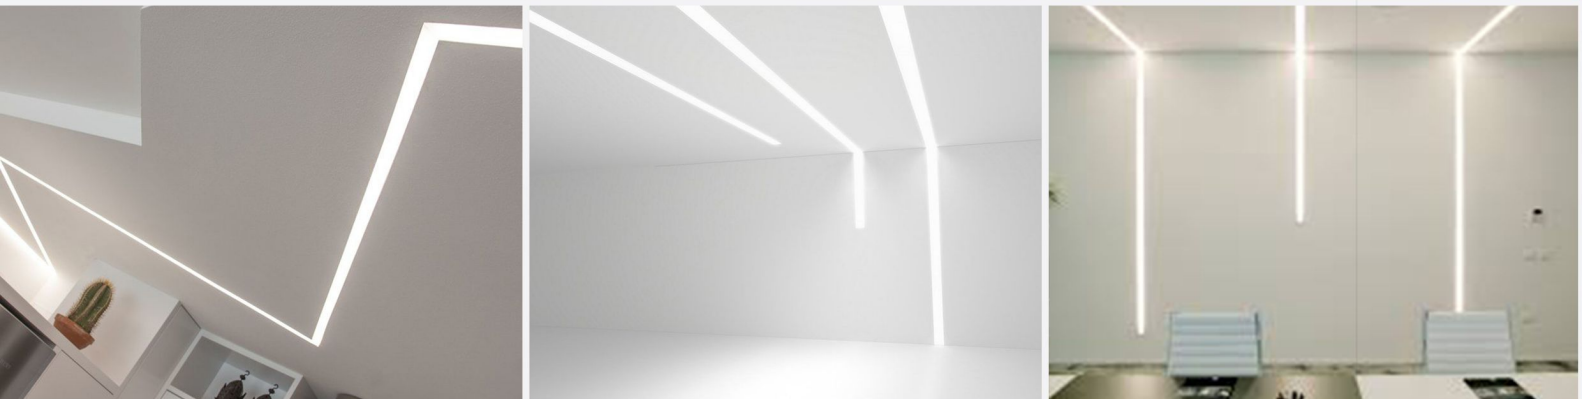


در پروژه هایی که زیرسازی کناف اجرا شده و زیر سازی به صورتی انجام شده که نمیتوان نور خطی را به آن پیچ نمود این پروفیل قابل استفاده میباشد

در طراحی آن به صورتی عمل شده که محل نصب فتر دو طرفه به صورت کشویی تعبیه شده و میتوان آن را به راحتی نصب نمود قابل توجه اینکه شما میتوانید این پروفیل را با پروفیل LK1 در یک پروژه هم زمان و کنار هم استفاده کنید زیر نمای ظاهری آنها شبیه به هم میباشد ولی از نظر نصب دو روش متفاوت دارند



نور خطی کناف کد: LK3

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رویه	آنودایز نقره ای الکترواستاتیک مشکی و سفید
مداکثر طول	۳ متر
نمونه‌ی نصب	توکار
دیفیوزر	پلی کربنات
ته بند	ABS


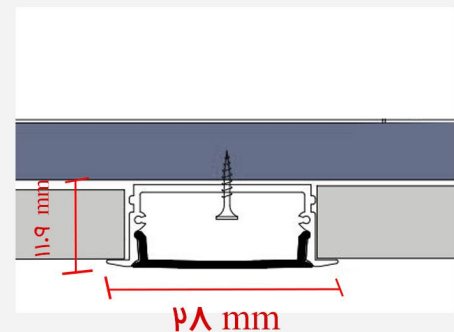


این پروفیل همانند کد های LK1 و LK2 به صورتی طراحی شده که بتوان مستقیم به زیر سازی کناف پیچ شود. در محل هایی که به نور بیشتری نیاز است با نصب 2 ردیف LED در این پروفیل میتوان نور بیشتری تولید نمود البته با استفاده از بست پروانه ای میتوان این پروفیل را در مسیر هایی که زیر سازی وجود ندارد نیز نصب نمود این پروفیل در طول 3 و 6 متر و در رنگ های نقره ای ، مشکی، و سفید تولید شده است دیفیوزر تولیدی برای این پروفیل نیز به صورت رولی و تا طول 50 متر میباشد



نورخطی کناف 4.5 سانتی کد: LK4

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنس بدنه
آلودایز نقره ای الکترواستاتیک سفید و مشکی	رنگ
۳ متر و ۶ متر	مداکثر طول
توکار	نمونه‌ی نصب
پلی کربنات	دیفیوزر
ABS	ته بند

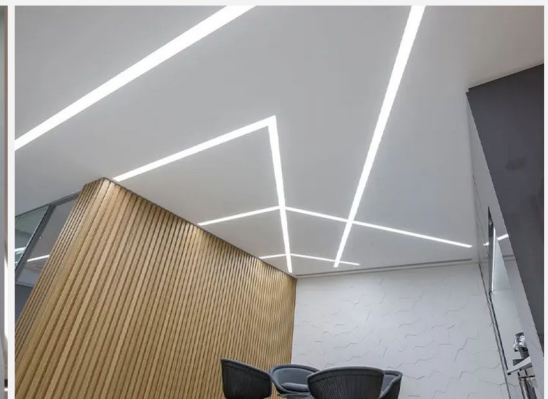
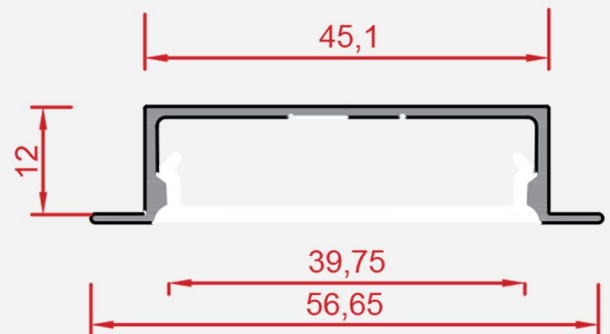


در برخی از فضاهایی که نیاز به نور زیاد دارند. همچنین سقف کاذب کناف اجرا شده نیاز به پروفیل با عرض بیشتر می باشد در این مدل از نور خطی با عرض 45 میلی متر میتوان سه ردیف نور نصب نمود برای نصب این پروفیل کافیت آن را به زیرسازی پیچ کنید. حتی در محل هایی که زیرسازی ندارید میتوان با پیچ نمودن بست پروانه ای به راحتی نصب نمود



نور خطی توکار کناف بدون لبه _ کد: LK5

جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳
رنگ	آلودایز نقره ای الکترواستاتیک مشکی و سفید.
ارتفاع	۱۴ میلی متر
عرض	۶۸ میلی متر
دیفیوزر	پلی کربنات

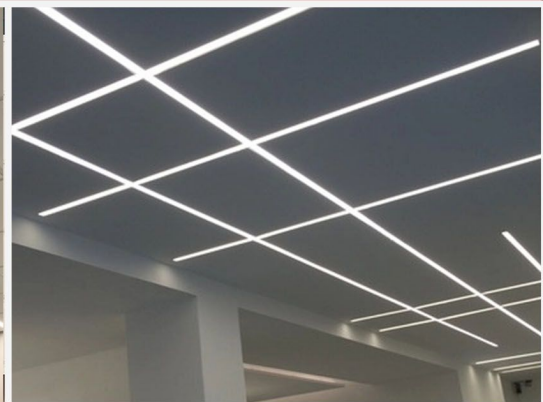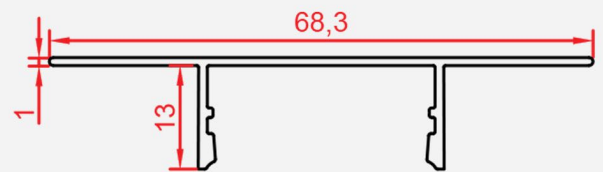

نور خطی توکار کناف نسل جدیدی از نور خطی های کناف میباشد که نیازی به زیر سازی و یا پیچ کردن به زیر سازی برای نصب آن نیست فقط کافی است روی کناف قرار گیرد به گچ برگ های کناف پیچ شود نصب آسان و توکار بودن این محصول از عواملی است که باعث تولید و طراحی این محصول شده است. یکی از مزایای این پروفیل فریم لس بودن آن و قابلیت نصب توکار کناف میباشد چه زیر سازی انجام شده باشد چه انجام نشده باشد